

IPC-120

支持半尺寸SBC
高性价比紧凑型1U机架式机箱



特性

- 紧凑型, 节省空间的 1U 机架式机箱
- 支持半尺寸SBC 与2个扩展插槽
- 支持80plus单相电源, 最高可达350W
- 可选风扇配件包, 用于冷却高性能附加卡

CE FCC


规格表

驱动器槽	2.5"	内存	2
	机箱风扇	1 (4 cm / 6.5 CFM)	
冷却	风扇过滤器	有	
前置I/O接口	USB	2	
其它	LED显示器	电源, HDD	
	后置板	2个9-针 D-Sub开口	
工作环境	温度	运行 0 ~ 40 ° C (32 ~ 104 ° F)	非运行 -40 ~ 70 ° C (-40 ~ 156 ° F)
	湿度	10 ~ 85% @ 40 ,非凝结	10 ~ 95% @ 60 ,非凝结
	振动 (5 ~ 500 Hz)	1 Grms	2 G
	冲击	10 G (11 ms持续时间, 半正弦波)	
物理特性	尺寸(W x H x D)	480 x 44 x 300 mm (19" x 1.7" x 11.8")	
	重量	3.1 kg (6.82 lb)	


前视图



侧视图

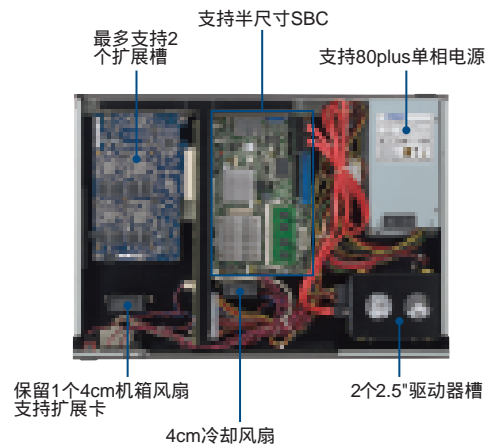


后视图

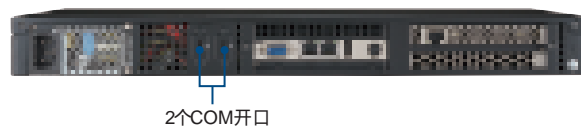

*注: 后板, SBC, 主板, 电源与附加卡不包括。

尺寸图

单位: mm [inch]

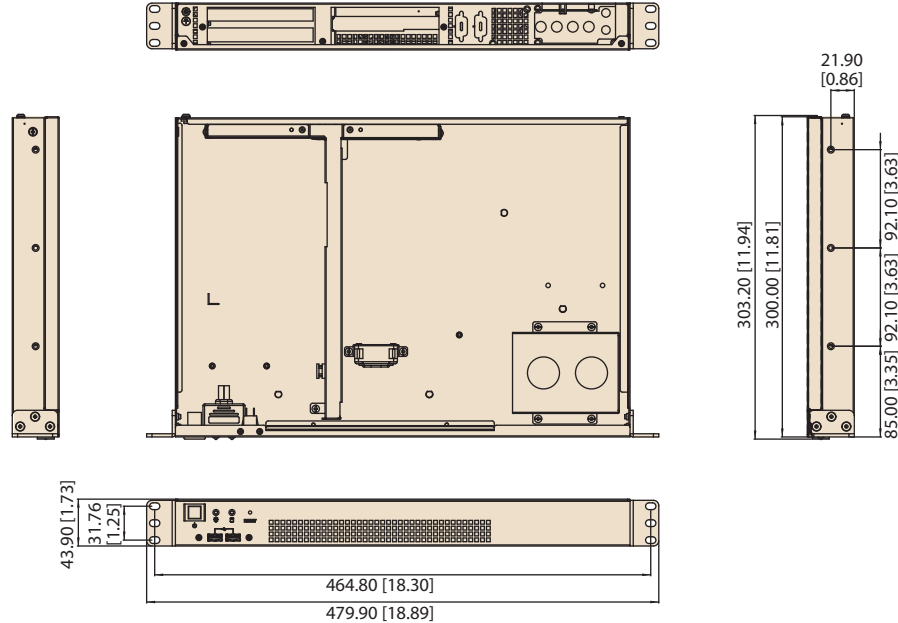

订购信息

料号	说明
IPC-120BP-00XE	W/O 电源, 带有ATX开关
PCI-7103P1V-01A1E	PCI半尺寸BP, 3 插槽, 1 PCI, 1 PCIe4

电源可选

料号	80 Plus 等级	瓦特	类型	输入
PS8-250FATX-XE	铜	250W	单	AC 100~240V (全部范围)
PSB-350FATX-XE	铜	350W	单	AC 100~240V (全部范围)

附件

料号	说明	数量
2130014149T000	风机过滤器, 支持IPC-120	
可选风扇升级组件		
1750006377	风机	1
1962601090	风扇罩	1
1960019654N00B	风扇支架	1
1930000074	用于固定风扇和风扇罩螺丝	4
1933030500	用于固定风扇组装螺丝	2

CPU卡可选

料号	说明
PCI-7031DF-S6A1E	半尺寸SBC Atom D510 w/PCIex4
PCI-7032F-00A1E	半尺寸SBC Celeron J1900 w/PCIex1和4个 PCI