




## X500server 全强固式移动服务器

- Intel® Xeon® 处理器 E3-1505M v6/li>
- 15.6" TFT LCD FHD 搭配 Getac QuadraClear®阳光下可读显示器/li>
- 选配 NVIDIA® GeForce® P2000 4GB 独立显卡/li>
- 选配 RAID 扩充单元储存容量最高可达 5TB 且RAID 可配置 0、1、5



X500server 3D  
demo

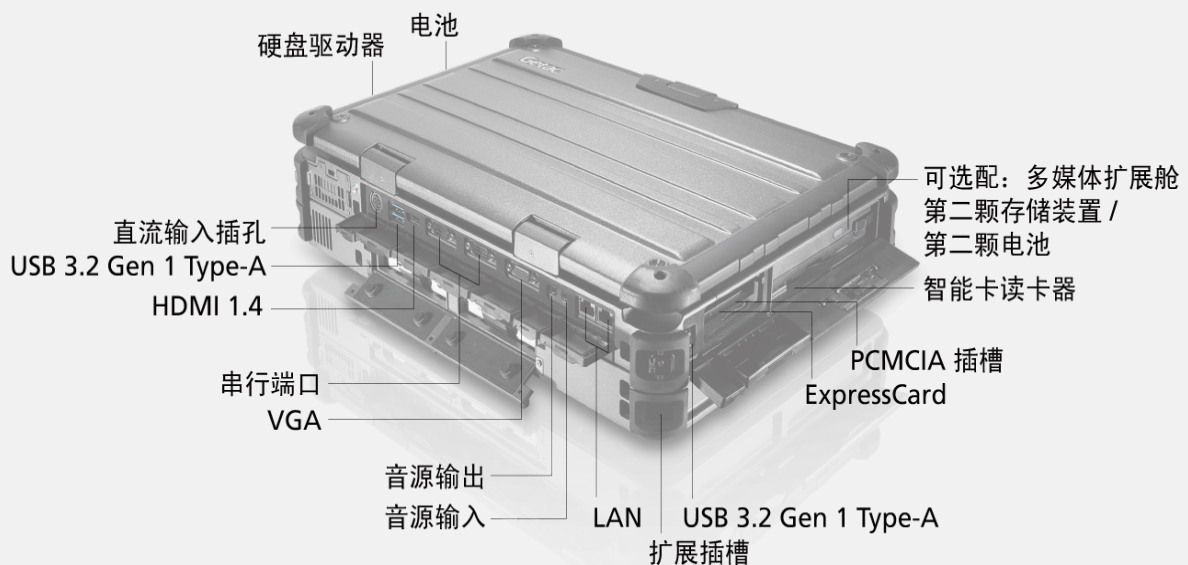

## 配置参数

### 操作系统

Windows Server 2019

### 移动计算平台

英特尔® 至强® 处理器 E3-1505M v6  
3.0 GHz · 可提升至 4.0 GHz  
- 8MB 英特尔® Smart Cache

### VGA 控制器

英特尔® HD 核心显卡 630  
NVIDIA® GeForce® GTX1050 4GB 离散图形控制器  
可选配：NVIDIA® Quadro® P2000 4GB 离散图形控制器

### 显示

15.6" TFT LCD FHD (1920 x 1080)  
屏幕保护贴  
1,000 nit QuadraClear® 阳光下可读的屏幕

### 存储和内存

32GB DDR4 / 32GB DDR4 ECC  
选配：64GB DDR4 / 64GB DDR4 ECC

500GB SATA HDD / 512GB SATA SSD  
选配：1TB SATA HDD  
选配：1TB / 2TB SATA SSD  
磁盘管理：RAID 0、RAID 1<sup>i</sup>

### 键盘

LED 背光照膜薄膜键盘整合有数字小键盘  
可选配：LED 背光照膜橡胶键盘

### 触控设备

触控板  
- 滑动式触控板

### 扩展卡槽

智能卡读卡器 x 1  
转接卡 / 54 x 1  
PCMCIA Type II x 1

### 多媒体扩展舱

第二存储装置：HDD 500GB  
选配第二存储装置：1TB HDD / 512 GB SSD /  
1TB SSD / 2TB SSD  
可选配第二颗电池<sup>ii</sup>：10.8V, 9240mAh, 99.8Wh

### 扩充槽

可选配：SATA HDD / SSD 3TB 可扩展至 5TB  
磁盘管理：RAID 0、RAID 1、RAID 5

### I/O 端口

音源输入 (迷你插孔) x 1  
音频输出 (迷你插孔) x 1  
直流输入插孔 x 1  
USB 3.2 Gen 1 Type-A x 4  
LAN (RJ45) x 2  
HDMI x 1  
外部 VGA (15-针；D-sub) x 1  
串行端口 (9-针；D-sub) x 2

### 通信接口

10/100/1000 base-T 以太网  
可选配：专用 GPS

### 安全特性

Kensington 防盗锁  
英特尔® vPro™ 技术  
智能卡读卡器

### 电源

交流适配器 (150W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)  
锂离子智能电池 (10.8V, 9240mAh, 99.8Wh)  
可选配：多媒体扩展舱第二颗锂离子智能电池  
(10.8V, 9240mAh, 99.8Wh)<sup>ii</sup>

### 尺寸(宽 x 深 x 高)和重量

410 x 320 x 65 mm · 5.2 kg<sup>iii</sup>  
410 x 320 x 119 mm · 8.6 kg<sup>iii,iv</sup>

### 坚固特性

MIL-STD-810H 认证  
IP65 认证  
抗震耐摔设计  
全镁铝合金机壳  
防震可插拔硬盘

### 环境试验规格

温度<sup>v</sup>：  
- 工作温度：-20°C 到 55°C  
- 储藏温度：-40°C 到 71°C

### 湿度：

- 95% 相对湿度 · 无冷凝

### 预装软件

Getac Utility  
Getac Geolocation  
Adaptec Storage Manager™<sup>ii</sup>

### 附件

主电池 (10.8V, 9240mAh, 99.8Wh)  
交流适配器 (150W, 100-240VAC)

### 可选项：

背包<sup>ii</sup>  
主电池 (10.8V, 9240mAh, 99.8Wh)  
多媒体扩展舱第二颗附加硬盘驱动器<sup>ii</sup>  
多媒体展舱第二颗电池 (10.8V, 9240mAh,  
99.8Wh)<sup>ii</sup>  
多接口充电器 (双接口)  
交流适配器 (150W, 100-240VAC)  
办公室用底座适配器 (150W, 100-240VAC)  
屏幕保护贴

### Bumper-to-Bumper 保修服务

意外事故会出人意料地导致设备无法正常工作。特别是在恶劣环境下，设备停机会造成严重损失。为此，Getac Bumper-to-Bumper 保修服务将意外损坏纳入了标准保修范围，以协助您将企业的 IT 成本降低。

Bumper-to-Bumper 保修服务让您安心无忧。这意味着您可以全心信赖我们：您的设备可在数天内恢复正常运作。

### 标准

5 年 Bumper-to-Bumper 服务。

# X500server 全 强固式移动服 务器

- I. RAID 0、RAID 1 需搭配多媒体扩展舱第 2 块硬盘。
- II. 软硬件及配件可视配置而异。
- III. 重量和尺寸因配置和选购配件而异，深度包含硬手把。
- IV. 含扩充单元测量的尺寸。
- V. 通过独立第三方测试实验室执行的 MIL-STD-810H 认证测试，系统开机温度最好在 40°C 以下。
- VI. 对于 X500 RAID 扩展单元，工作温度为 -20°C 至 45°C / -4°F 至 113°F。

认证标准实际参数因产品不同而有所差异，请注意，认证测试是在实验室条件下进行，本产品的参数可能与实际使用情况有所出入，如有疑问，请联系 Getac 产品销售。

# Getac



### 神基电通

苏州办公室 (Getac 中国区总部) 江苏省昆山市长江南路恒春巷1号4楼 电话  
+86-139-1710-9441

北京办公室 中国北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2606室 电话  
+86-10-53670738

上海办公室 上海市闸北区江场三路213号2楼 电话 +86-21-61401023 sales-  
getac-China@getac.com | www.getac.com.cn

Copyright © 2023 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All  
Rights Reserved. 此处提供的信息仅供参考，具体的可用规格取决于报价请  
求。V01M12V225C